


Стеллаж аккумуляторный СА-20-120 (МК)

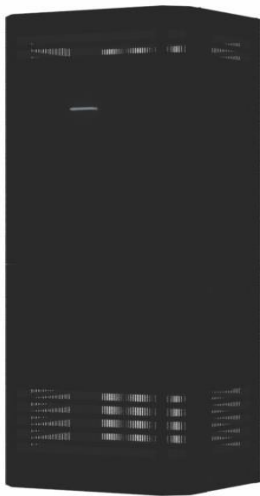

Торговая марка: Парус электро

Артикул: АПСМ.301444.016

Модель: СА-20-120 (МК)

- Компактный стеллаж для размещения 20 штук аккумуляторных батарей емкостью до 120 Ач
- Отдельная секция для автоматов и прокладки кабеля
- Объединение стеллажей в группы
- Быстросъемные панели

Технические преимущества

- Компактная конструкция с возможностью объединения стеллажей в группы
- Возможность размещения 20 штук АКБ емкостью до 120 Ач или 40 штук АКБ емкостью до 45 Ач
- Отдельная секция на широкой стороне для установки защитного автомата или блока предохранителей от 160 А до 630 А
- Оптимизация прокладки кабелей в отдельной секции, в том числе для установки на фальшпол
- Усиленные полки для аккумуляторов с нагрузкой до 150 кг
- Интеграция объединительного батарейного щита (ШБО) в стеллажи
- Поставка с монтажными комплектами перемычек АКБ (опционально в зависимости от моделей АКБ)
- Возможность установки системы поэлементного контроля АКБ (опционально)

Эксплуатационные преимущества

- Быстросъемные панели для удобства эксплуатации
- Увеличенное межполочное расстояние 340 мм упрощает обслуживание АКБ
- Возможность верхнего и нижнего подвода кабелей
- Доступны ножки для напольной установки (опционально)

| Модель стеллажа | СА-20-120 (МК) |
|---|--|
| Количество аккумуляторов | 20 (или 40 штук до 45 Ач) |
| Устанавливаемые аккумуляторы | До 120 Ач |
| Срок службы | Не менее 10 лет |
| Комплектация | Соединительные кабели и перемычки, автоматический выключатель или блок предохранителей от 160 А до 630 А (опционально) |
| Гарантия | 24 месяца |
| Технические характеристики | |
| Материал | Каркас: сталь 2 мм Полки: сталь 3 мм Стенки: сталь 1 мм |
| Внешнее покрытие | Покраска, цвет черный |
| Рабочая температура окружающей среды | 0°C ... +40°C |
| Относительная влажность | 100% при +25°C |
| Физические характеристики | |
| Габаритные размеры стеллажа (Ш*Г*В), мм | 790x640x1750 |
| Количество полок для АКБ | 5 |
| Вес нетто, кг | 105 |
| Рабочие размеры полки (Ш*Г), мм | 730x420 |
| Межполочное расстояние, мм | 340 |
| Полезное межполочное расстояние, мм | 317 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 150 |

Габаритный чертеж стеллажа для аккумуляторов СА-20-120 (МК)

