



**Технические характеристики**

Технология изготовления..... GEL  
 Номинальное напряжение .....2 В  
 Число элементов..... 1  
 Срок службы ..... 20 лет  
 Номинальная емкость (25°C)  
 10 часовой разряд (49 А; 1.8 В) .....490 Ач  
 5 часовой разряд (83.3 А; 1.8 В) .....416.5 Ач  
 3 часовой разряд (122.5 А; 1.8 В).....367.5 Ач  
 1 часовой разряд (245 А; 1.8 В) .....245 Ач  
 Саморазряд ..... 2% емкости в мес. при 20°C  
 Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) .....0.5 мОм  
 Макс. разрядный ток (25 °C) ..... 2852 А (3с)  
 Заряд постоянным напряжением:  
 Циклический режим..... 2.30-2.40 В/эл  
 Буферный режим..... 2.20-2.30 В/эл  
 Макс. зарядный ток .....98 А





**Рабочий диапазон температур \***

Разряд..... -20 +60 °C  
 Заряд ..... -10 +60 °C  
 Хранение ..... -20 +60 °C  
 Температурная компенсация:  
 для циклического режима ..... 3.5 мВ/°C  
 для буферного режима..... 3.5 мВ/°C



**Габариты**  
(±1 мм)

Длина ..... 206 мм  
 Ширина..... 166 мм  
 Высота ..... 471 мм  
 Полная высота..... 504 мм  
 Вес (±3%) ..... 37.3 кг

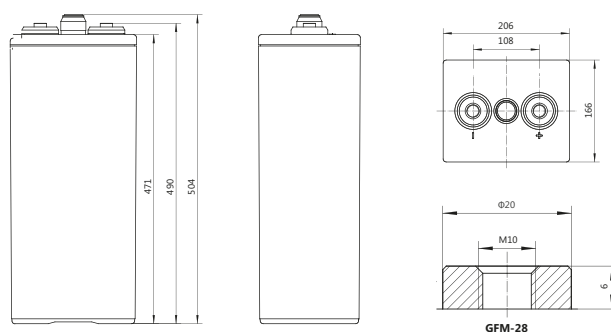

Разряд постоянным током, А при 25°C

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	8 ч	10 ч	20 ч	24 ч	48 ч	100 ч	120 ч	240 ч
1.65 В	682	634	578	503	406	283	186.5	144.2	99.3	84.1	63.7	51.4	28.0	24.08	13.23	6.85	5.74	2.94
1.70 В	630	592	537	477	391	270	181.3	136.2	93.9	79.4	62.4	50.7	27.6	23.44	13.05	6.79	5.70	2.88
1.75 В	592	566	519	451	365	258	177.8	129.4	89.0	76.4	59.9	49.8	27.2	22.99	12.89	6.72	5.64	2.84
1.80 В	557	540	498	433	349	245	169.4	122.5	83.3	71.2	57.7	49.0	26.5	22.60	12.74	6.65	5.59	2.81
1.85 В	533	504	470	410	322	234	160	116.0	79.9	68.8	54.6	47.7	25.6	21.90	12.56	6.54	5.50	2.77

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т при 25°C

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	8 ч	10 ч	20 ч	24 ч	48 ч	100 ч	120 ч	240 ч
1.65 В	1271	1170	1012	940	817	576.3	396.7	296.3	197.2	166.8	134.2	108.2	57.5	48.30	26.60	13.79	11.55	5.95
1.70 В	1150	1062	937	861	770	558.8	374.5	282.3	190.2	161.0	129.5	106.9	56.4	47.04	26.04	13.69	11.42	5.81
1.75 В	1052	979	873	792	700	547.2	350.0	270.7	185.5	156.3	126.0	102.9	55.5	46.20	25.83	13.51	11.30	5.71
1.80 В	972	887	786	755	629	499.3	333.7	255.5	172.7	145.8	121.3	100.5	54.5	45.08	25.48	13.30	11.20	5.63
1.85 В	895	775	706	641	559	453.8	311.5	234.5	157.5	138.8	112.6	94.9	52.7	43.96	25.13	13.09	11.09	5.56

\* **Примечание.** Приведенные выше характеристики являются средними значениями в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов и не являются номинальными по умолчанию. Повышенная температура существенно сокращает срок службы АКБ, рекомендуется выдерживать постоянную температуру окружающей среды при эксплуатации 15~25°C, при хранении 10~20°C.

Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи «Парус электро» серии OPzV с трубчатыми положительными пластинами и гелевым электролитом. Трубчатые пластины позволяют уменьшить массу и габариты батареи при сохранении высоких электрических характеристик. Для изготовления электродных решеток используются сплавы с содержанием сурьмы менее 2%, что обеспечивает механическую прочность и коррозионную стойкость электродов. Загущение силикагелем SiO<sub>2</sub> выравнивает концентрацию электролита в верхней и нижней части сепараторов аккумулятора, что повышает температурную стабильность и увеличивает устойчивость к негативным последствиям глубокого разряда, обеспечивая восстановление 100% номинальной ёмкости после продолжительного нахождения в полностью разряженном состоянии. Для разделения электродов используют микропористые полимерные сепараторы с низким сопротивлением. Закрывая электроды со всех сторон, сепараторы препятствуют развитию эффекта прорастания дендритов свинца и возникновению коротких замыканий. Проектный срок службы аккумуляторов серии OPzV до 20-ти лет.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Превосходные характеристики при длительных режимах разряда.



Устойчивость к глубокому разряду до 1500 циклов при 100% разряде.



Необслуживаемая GEL батарея с минимальным газовыделением и повышенным сроком службы в циклическом режиме.



Низкоомный ПВХ или ПФ микропористый сепаратор обеспечивает низкую скорость саморазряда.



Высокая плотность энергии благодаря трубчатым положительным пластинам.

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Производство и распределение энергии



Телекоммуникация и связь



ИБП большой мощности



Железная дорога и транспорт




Нефтегазовая отрасль




Промышленность

### Влияние температуры на емкость

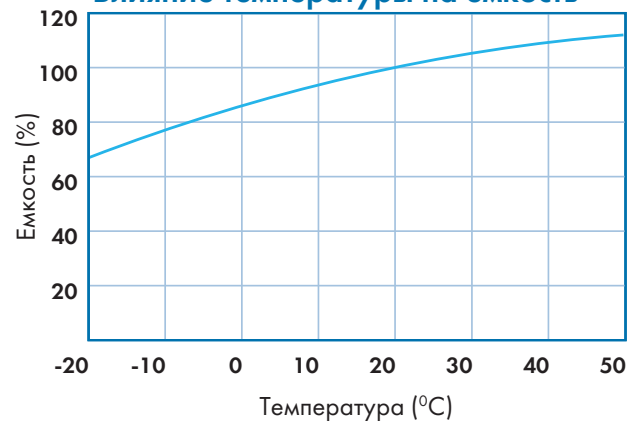

### Срок службы в буферном режиме

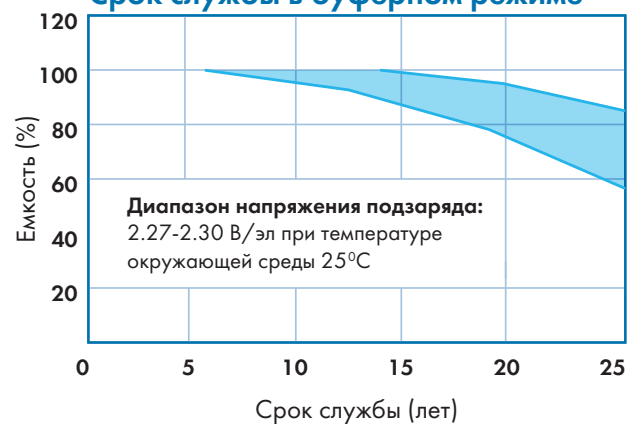

### Срок службы в циклическом режиме

