

Стеллаж аккумуляторный СА-20-250 (М)



Торговая марка: Парус электро

Артикул: АПСМ.301444.019

Модель: СА-20-250 (М)

- Компактный стеллаж для размещения 20 штук аккумуляторных батарей емкостью до 250 Ач
- Отдельная секция для автоматов и прокладки кабеля
- Объединение стеллажей в группы
- Быстроразъемные панели

Технические преимущества

- Компактная конструкция с возможностью объединения стеллажей в группы
- Возможность размещения 20 штук АКБ емкостью до 250 Ач
- Отдельная секция для установки защитного автомата или блока предохранителей от 160 А до 630 А
- Оптимизация прокладки кабелей в отдельной секции, в том числе для установки на фальшпол
- Усиленные полки для аккумуляторов с нагрузкой до 200 кг
- Интеграция объединительного батарейного щита (ШБО) в стеллажи
- Поставка с монтажными комплектами перемычек АКБ (опционально в зависимости от моделей АКБ)


Эксплуатационные преимущества

- Быстроразъемные панели для удобства эксплуатации
- Увеличенное межполочное расстояние 340 мм упрощает обслуживание АКБ
- Возможность верхнего и нижнего подвода кабелей
- Доступны ножки для напольной установки (опционально)


Модель стеллажа	СА-20-250 (М)
Количество аккумуляторов	20
Устанавливаемые аккумуляторы	До 250 Ач
Срок службы	Не менее 10 лет
Комплектация	Соединительные кабели и перемычки, автоматический выключатель или блок предохранителей от 160 А до 630 А (опционально)
Гарантия	24 месяца
Технические характеристики	
Материал	Каркас: сталь 2 мм Полки: сталь 3 мм Стенки: сталь 1 мм
Внешнее покрытие	Покраска, цвет черный
Рабочая температура окружающей среды	0°C ... +40°C
Относительная влажность	100% при +25°C
Физические характеристики	
Габаритные размеры стеллажа (Ш*Г*В), мм	620x1400x1750 или 1240x780x1750
Количество полок для АКБ	2*5
Вес нетто, кг	230
Рабочие размеры полки (Ш*Г), мм	550x550
Межполочное расстояние, мм	340
Полезное межполочное расстояние, мм	317
Максимальная нагрузка на полку, кг	200

Варианты сборки стеллажа для аккумуляторов CA-20-250 (M)

Вариант №1

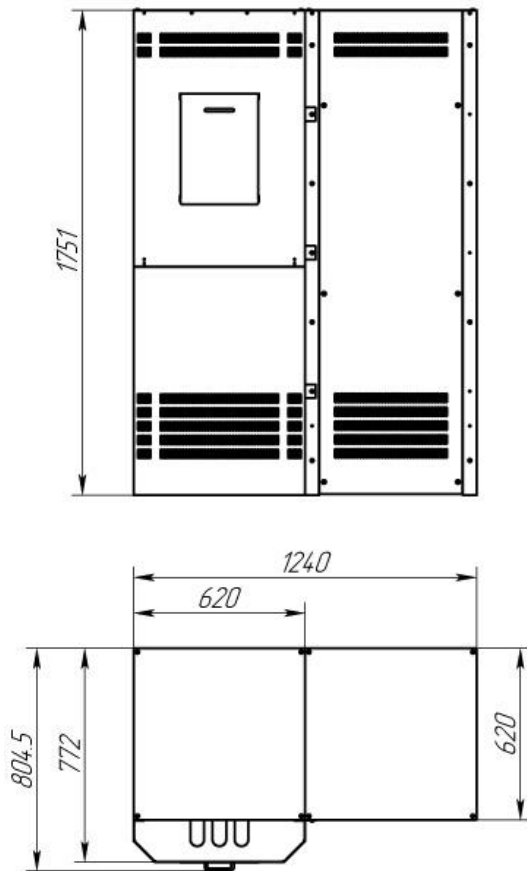


Вариант №2

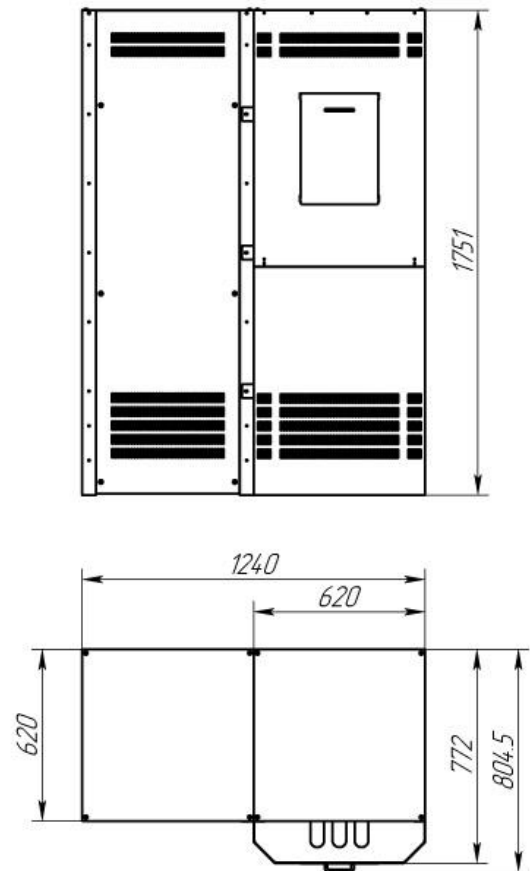

Сборка стеллажа CA-20-250 (M) с секцией на широкой стороне

Вариант №3

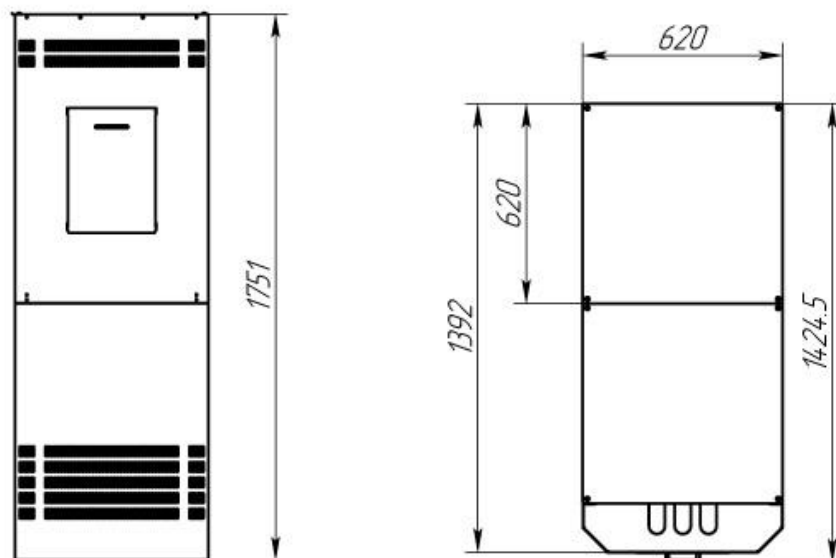

Сборка стеллажа CA-20-250 (M) с секцией на узкой стороне