

Батареи Парус электро серии НМК свинцово-кислотные, герметизированные, необслуживаемые аккумуляторы с высокой плотностью энергии. Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы. Серия НМК с номинальным напряжением 2 В рекомендована для применения в системах бесперебойного питания, безопасности и аварийного освещения, оборудования связи и прочего оборудования требующего длительного времени работы батарей без дополнительного заряда.



## Конструкция батарей

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

## Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	2 В
Число элементов.....	1
Срок службы.....	15 лет
Номинальная емкость (25°C)	
10 часовой разряд (100 А; 1.8 В).....	1000 Ач
5 часовой разряд (175 А; 1.75 В).....	875 Ач
1 часовой разряд (674 А; 1.6 В).....	674 Ач
Саморазряд	2% емкости в месяц при 20 °С
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	0.65 мОм

## Рабочий диапазон температур



Разряд.....	-20 +60 °С
Заряд.....	-10 +60 °С
Хранение.....	-20 +60 °С
Макс. разрядный ток (25°C).....	3000 А(5с)
Циклический режим (2.30-2.35 В/эл)	
Макс. зарядный ток.....	200 А
Температурная компенсация.....	5.0 мВ/°С
Буферный режим (2.23-2.27 В/эл)	
Температурная компенсация.....	3.3 мВ/°С

## Сферы применения

- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергосбережения
- Системы безопасности
- Аварийное освещение
- Сетевое и телекоммуникационное оборудование

### Тип клемм

под болт М8





## Преимущества

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Согласно IATA (пункт А67) являются безопасными для воздушной транспортировки;
- Соответствие требованиям МЭК, ГОСТ Р, ЕАС;
- Свинцовые пластины легированы кальцием для обеспечения низкого саморазряда и высокой конструктивной прочности решетки;
- Необслуживаемые - не требуют долива воды;
- Длительный срок службы при плавающем и циклическом заряде;
- Высокая плотность энергии;
- Продолжительный период разряда;
- Несколько выводных клемм с единого межэлементного соединения для удобства монтажа.

## Габариты (±1 мм)

Длина, мм.....	410
Ширина, мм.....	175
Высота, мм.....	330
Полная высота с защитной крышкой, мм.....	367
Вес (±3%), кг.....	55.5

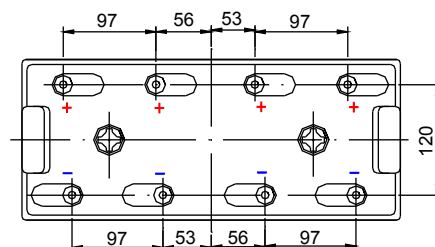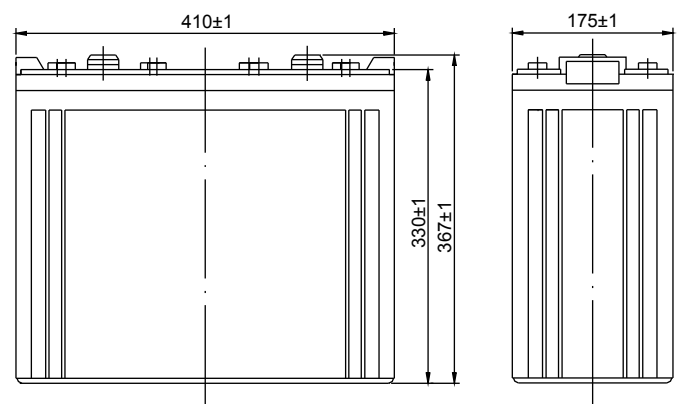





## Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч
1.60 В	1090	832	674	283	185	110
1.65 В	1053	807	651	278	181	108
1.70 В	979	757	610	265	177	105
1.75 В	938	730	592	257	175	103
1.80 В	882	691	568	246	169	100

## Разряд постоянной мощностью, Вт (25°C)

В/эл-т	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч
1.60 В	2005	1613	1339	557	357	218
1.65 В	1935	1561	1298	542	352	214
1.70 В	1793	1457	1215	512	340	206
1.75 В	1722	1405	1172	498	335	202
1.80 В	1626	1332	1113	475	326	194

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

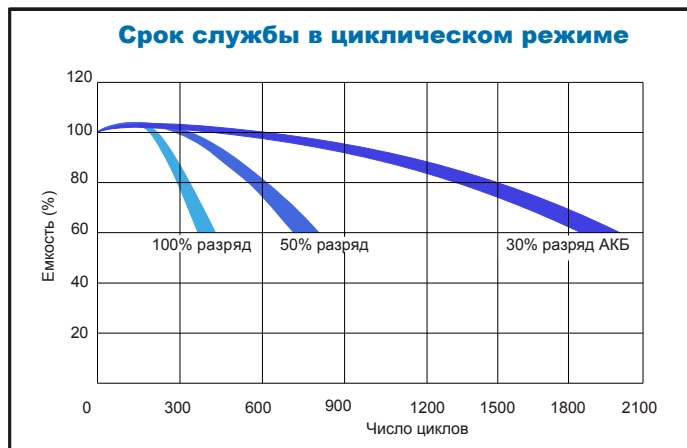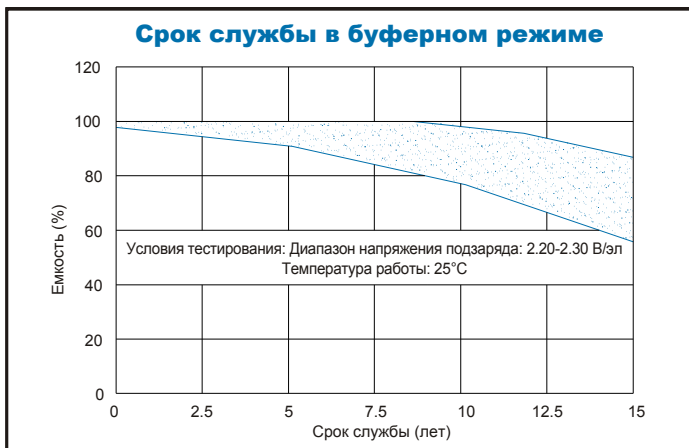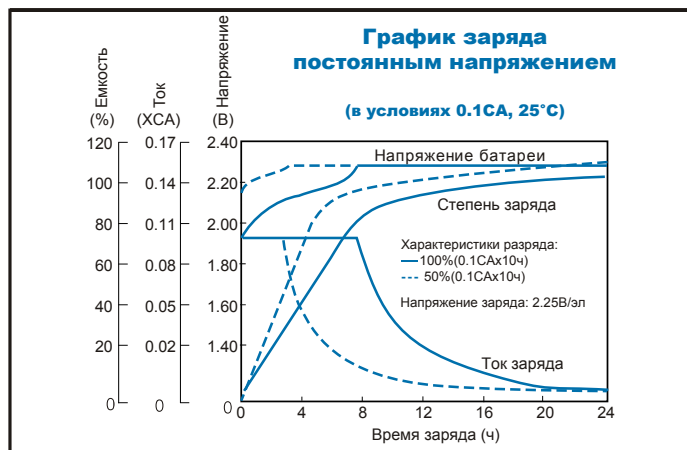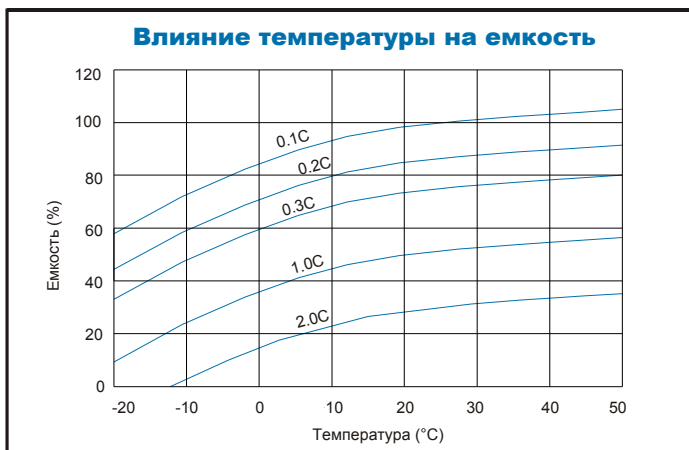

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



ООО "Парус электро"  
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д.9  
тел. 8(800) 301-05-38  
Email: info@parus-electro.ru

WWW.PARUS-ELECTRO.RU